




# ATEX Ventilställdon 800N Fjäder, upp till 50mm ventil

Nov.12

## Utmärkande Egenskaper

- ATEX certifierad II 2 GD EEx d IIC T6
- EEx e anslutningsbox på begäran
- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer IP66 (68)
- Försedd med halogenfri ledning 0,35m.
- För gas, ånga, dimma Zone 1,2 och damm Zone 21,22
- Adaptrar för olika fabrikat för linjära sätesventiler
- Modulerande 0-10Vdc
- Återföringssignal 2-10Vdc
- Automatiskt justerbar

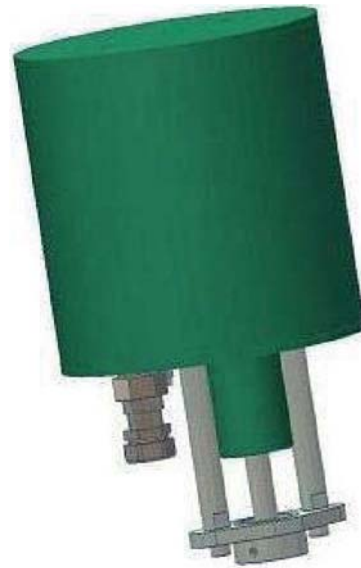

EXNVF

Typ	Matning	Spindel	Fjäder	Pris/SEK
EXNVFBMF20U000	24Vac/dc	upp	Inåtgående, ventil stängd	25000
EXNVFBMF20D001	24Vac/dc	ned	Utåtgående, ventil stängd	25000
EXNVFBMF20U001	24Vac/dc	upp	Utåtgående, ventil stängd	25000
EXNVFBMF20D000	24Vac/dc	ned	Inåtgående, ventil stängd	25000