




# Spjällmotorer IP55 Energilöst stängt/öppet (Fail Safe)

Mar.09

## Utmärkande Egenskaper

- Hög kapslingsgrad för svåra miljöer
- Snabbt montage med självcentrerande axeladapter
- Hjälpkontaktblock kan enkelt anslutas efteråt
- Underhållsfri, tystgående
- Låsnings- och överbelastningssäker
- 0-10V-version försedd med analog återföringssignal
- 100% säkert anliggningsstryck av luftspjällen

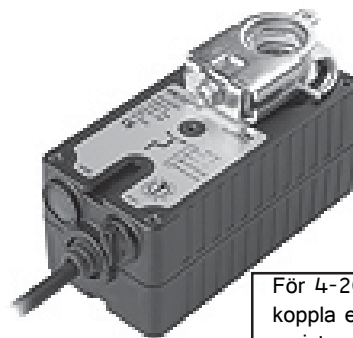

För 4-20mA styrsignal  
koppla ett 500ohms  
resistor över 2-10Vdc  
reglersignal

### 4Nm upp till spjällstorlek ca 0,8m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 10 sek

FSO 44	24Vac/dc	on/off		90sek.....	2500
FSO 44F	24Vac/dc	on/off		30sek.....	3500
FSR 44	24Vac/dc	öka/minska		90sek.....	2500
FSR 44F	24Vac/dc	öka/minska		30sek.....	3500
FSO 43	230Vac	on/off		90sek.....	2500
FSO 43F	230Vac	on/off		30sek.....	3500
FSR 43	230Vac	öka/minska		90sek.....	3000
FSR 43F	230Vac	öka/minska		30sek.....	4000
FSM 44	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		90sek.....	3000
FSM 44F	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		30sek.....	4000
FSM 43	230Vac	0(2)-10Vdc		90sek.....	3000
FSM 43F	230Vac	0(2)-10Vdc		30sek.....	4000

### 10Nm upp till spjällstorlek ca 2m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 30 sek

FSO 1042	24Vac/dc	on/off	2-ledare	90sek.....	3500
FSO 1043	24Vac/dc	on/off	3-ledare	90sek.....	3500
FSO 1032	230Vac	on/off	2-ledare	90sek.....	3500
FSO 1033	230Vac	on/off	3-ledare	90sek.....	3500
FSR 104	24Vac/dc	öka/minska		90sek.....	3500
FSR 103	230Vac	öka/minska		90sek.....	3500
FSM 104	24Vac/dc	0(2)-10Vdc		90sek.....	4000
FSM 103	230Vac	0(2)-10Vdc		90sek.....	4000
AUX 1SW	Hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbar			.....	500
AUX 2SW	Hjälpkontaktblock 2 växlande, inställbara			.....	1000
POT 1K	Återföringspotentiometer 1000ohm			.....	1000
POT 10K	Återföringspotentiometer 10000ohm			.....	1000
AUXI 1SW	Integrerade hjälpkontaktblock 1 växlande, inställbara			.....	800
AUXI 2SW	Integrerade hjälpkontaktblock 2 växlande inställbara			.....	1000



# Spjällmotorer IP55 Energilöst stängt/öppet (Fail Safe)

Mar.09

## Utmärkande Egenskaper

- 0-10V med analog återföringsignal
- Noggrann hastighetsreglering
- Gångtid 90 sekunder



### 15 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 30 sek

FSO 1542	24Vac/dc	on/off	2-ledare	.....	3500
FSO 1543	24Vac/dc	on/off	3-ledare	.....	3500
FSO 1532	230Vac	on/off	2-ledare	.....	3500
FSO 1533	230Vac	on/off	3-ledare	.....	4000
FSR 154	24Vac/dc	öka/minska	.....	.....	4000
FSR 153	230Vac	öka/minska	.....	.....	4000
FSM 154	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	.....	4500
FSM 153	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	.....	5000



### 20 Nm upp till spjällstorlek ca 4m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 30 sek

FSO 204	24Vac/dc	on/off	2-ledare	.....	8000
FSO 203	230Vac	on/off	2-ledare	.....	8000
FSR 204	24Vac/dc	öka/minska	.....	.....	8000
FSR 203	230Vac	öka/minska	.....	.....	9000
FSM 204	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	.....	9500
FSM 203	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	.....	11000



### 30 Nm upp till spjällstorlek ca 6m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 30 sek

FSO 3042	24Vac/dc	on/off	2-ledare	.....	10000
FSO 3043	24Vac/dc	on/off	3-ledare	.....	10000
FSO 3032	230Vac	on/off	2-ledare	.....	10000
FSO 3033	230Vac	on/off	3-ledare	.....	10000
FSR 304	24Vac/dc	öka/minska	.....	.....	11000
FSR 303	230Vac	öka/minska	.....	.....	11000
FSM 304	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	.....	12000
FSM 303	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	.....	12000



### 40 Nm upp till spjällstorlek ca 8m<sup>2</sup>, snabbstängningsfunktion 30 sek

FSO 4042	24Vac/dc	on/off	2-ledare	.....	11000
FSO 4043	24Vac/dc	on/off	3-ledare	.....	11000
FSO 4032	230Vac	on/off	2-ledare	.....	12000
FSO 4033	230Vac	on/off	3-ledare	.....	12000
FSR 404	24Vac/dc	öka/minska	.....	.....	12000
FSR 403	230Vac	öka/minska	.....	.....	12000
FSM 404	24Vac/dc	0(2)-10Vdc	.....	.....	13000
FSM 403	230Vac	0(2)-10Vdc	.....	.....	13000

