



Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+90° C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Begränsare för potentiometer
- IP30 Kapslingsgrad
- Omgivningstemperatur -20...+100° C
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- Urval av potentiometrar för börvärdeomställare
- Öka/Minska skala 3 grader
- Matningsspänning 24Vdc för display



TRF/3K



TRF/3K/Display

Typ	Börvärdesutgång	Givarkompatibel med	SEK	/D Display
TRF PT100/SP1000/3K	1000ohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000	3500
TRF PT1000/SP1000/3K	1000ohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP1000/3K	1000ohm	Sauter	1100	3500
TRFLGni/SP1000/3K	1000ohm	Siemens, Landis & Staefa	1200	3500
TRFTAC/SP1000/3K	1000ohm	TAC	1200	3500
TRFNTC/SP1000/3K	1000ohm	Trend, Unitron, Siox, TAC	1100	3500
TRFHON/SP1000/3K	1000ohm	Honeywell	1100	3500
TRF PTC/SP1000/3K	1000ohm	EM-systemer, Kverneland	1100	3500
TRF PT100/SP100/3K	100ohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000	3500
TRF PT1000/SP100/3K	100ohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP100/3K	100ohm	Sauter	1100	3500
TRFLGni/SP100/3K	100ohm	Siemens, Landis & Staefa	1200	3500
TRFTAC/SP100/3K	100ohm	TAC	1200	3500
TRFNTC/SP100/3K	100ohm	Trend, Unitron, Siox, TAC	1100	3500
TRFHON/SP100/3K	100ohm	Honeywell	1100	3500
TRF PTC/SP100/3K	100ohm	EM-systemer, Kverneland	1100	3500
TRF PT100/SP2500/3K	2,5kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000	3500
TRF PT1000/SP2500/3K	2,5kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP2500/3K	2,5kohm	Sauter	1100	3500
TRFLGni/SP2500/3K	2,5kohm	Siemens, Landis & Staefa	1200	3500
TRFTAC/SP2500/3K	2,5kohm	TAC	1200	3500
TRFNTC/SP2500/3K	2,5kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC	1100	3500
TRFHON/SP2500/3K	2,5kohm	Honeywell	1100	3500
TRF PTC/SP2500/3K	2,5kohm	EM-systemer, Kverneland	1100	3500
0,1K mätnoggrannhet Pt100 resp. Pt1000		Tillägg	300	
0,03K mätnoggrannhet Pt1000		Tillägg	1000	
3-ledarkoppling		Tillägg	100	
4-ledarkoppling		Tillägg	200	

Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+90°C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Begränsare för potentiometer
- IP30 Kapslingsgrad
- Omgivningstemperatur -20...+100°C
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- Urval av potentiometrar för börvärdeomställare
- Öka/Minska skala 3 grader
- Matningsspänning 24Vdc för display




TRF/3K



TRF/3K/Display


Typ	Börvärdesutgång	Givarkompatibel med:	SEK
TRF PT100/SP5000/3K	5kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000 3500
TRF PT1000/SP5000/3K	5kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100 3500
TRF Ni1000/SP5000/3K	5kohm	Sauter	1100 3500
TRF LGni/SP5000/3K	5kohm	Siemens, Landis & Staefa	1200 3500
TRF TAC/SP5000/3K	5kohm	TAC	1200 3500
TRF NTC/SP5000/3K	5kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC	1100 3500
TRF HON/SP5000/3K	5kohm	Honeywell	1100 3500
TRF PTC/SP5000/3K	5kohm	EM-systemer, Kverneland	1100 3500
TRF PT100/SP10000/3K	10kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000 3500
TRF PT1000/SP10000/3K	10kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100 3500
TRF Ni1000/SP10000/3K	10kohm	Sauter	1100 3500
TRF LGni/SP10000/3K	10kohm	Siemens, Landis & Staefa	1200 3500
TRF TAC/SP10000/3K	10kohm	TAC	1200 3500
TRF NTC/SP10000/3K	10kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC	1100 3500
TRF HON/SP10000/3K	10kohm	Honeywell	1100 3500
TRF PTC/SP10000/3K	10kohm	EM-systemer, Kverneland	1100 3500

Anslutningschema

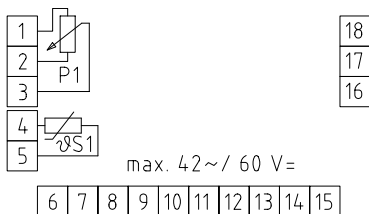

Anslutningschema Display

- 1 UB-GND
- 2 UB+ supply voltage 24 V DC



Krettschema Display

