



### Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+90°C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Begränsare för potentiometer
- IP30 Kapslingsgrad
- LCD-Display som option
- Högre mätnoggrannhet på begäran PT100/1000
- Urval av potentiometrar för börvärdeomställare
- Öka/Minska skala med mittpunkt
- Matningsspänning 24Vdc för display



TRF/CP




TRF/CP/Display

Typ	Börvärdesutgång	Givarkompatibel med	SEK	/D Display
TRF PT100/SP1000/CP	1000ohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000	3500
TRF PT1000/SP1000/CP	1000ohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP1000/CP	1000ohm	Sauter .....	1100	3500
TRF LGNi/SP1000/CP	1000ohm	Siemens, Landis & Staefa ....	1200	3500
TRF TAC/SP1000/CP	1000ohm	TAC .....	1200	3500
TRF NTC/SP1000/CP	1000ohm	Trend, Unitron, Siox, TAC .....	1100	3500
TRF HON/SP1000/CP	1000ohm	Honeywell .....	1100	3500
TRF PTC/SP1000/CP	1000ohm	EM-systemer, Kverneland .....	1100	3500
TRF PT100/SP100/CP	100ohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB .	1000	3500
TRF PT1000/SP100/CP	100ohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP100/CP	100ohm	Sauter .....	1100	3500
TRF LGNi/SP100/CP	100ohm	Siemens, Landis & Staefa ....	1200	3500
TRF TAC/SP100/CP	100ohm	TAC .....	1200	3500
TRF NTC/SP100/CP	100ohm	Trend, Unitron, Siox, TAC .....	1100	3500
TRF HON/SP100/CP	100ohm	Honeywell .....	1100	3500
TRF PTC/SP100/CP	100ohm	EM-systemer, Kverneland .....	1100	3500
TRF PT100/SP2500/CP	2,5kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB .	1000	3500
TRF PT1000/SP2500/CP	2,5kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100	3500
TRF Ni1000/SP2500/CP	2,5kohm	Sauter .....	1100	3500
TRF LGNi/SP2500/CP	2,5kohm	Siemens, Landis & Staefa ....	1200	3500
TRF TAC/SP2500/CP	2,5kohm	TAC .....	1200	3500
TRF NTC/SP2500/CP	2,5kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC .....	1100	3500
TRF HON/SP2500/CP	2,5kohm	Honeywell .....	1100	3500
TRF PTC/SP2500/CP	2,5kohm	EM-systemer, Kverneland .....	1100	3500
0,1K mätnoggrannhet Pt100 resp. Pt1000		Tillägg .....	300	
0,03K mätnoggrannhet Pt1000		Tillägg .....	1000	
3-ledarkoppling		Tillägg .....	100	
4-ledarkoppling		Tillägg .....	200	


### Utmärkande Egenskaper

- Mätområde -30...+90°C
- 3 eller 4-ledarkoppling som tillval
- Hög långtidsstabilitet och tillförlitlighet
- Begränsare för potentiometer
- IP30 Kapslingsgrad
- Högre mätnoggranhet på begäran PT100/1000
- Urval av potentiometrar för börvärdeomställare
- Öka/Minska skala med mittpunkt
- Matningsspänning 24Vdc för display
- LCD-Display som option

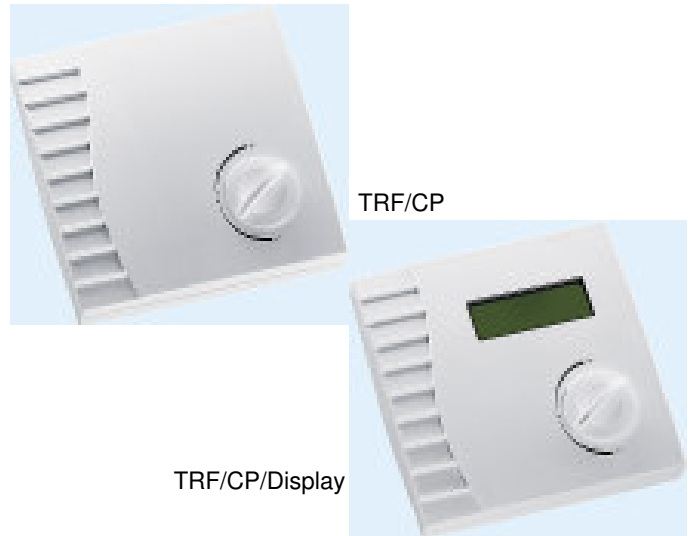


Typ	Börvärdesutgång	Givarkompatibel med:	SEK
TRF PT100/SP5000/CP	5kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB	1000 3500
TRF PT1000/SP5000/CP	5kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100 3500
TRF Ni1000/SP5000/CP	5kohm	Sauter .....	1100 3500
TRF LGNi/SP5000/CP	5kohm	Siemens, Landis & Staefa ....	1200 3500
TRF TAC/SP5000/CP	5kohm	TAC .....	1200 3500
TRF NTC/SP5000/CP	5kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC .....	1100 3500
TRF HON/SP5000/CP	5kohm	Honeywell .....	1100 3500
TRF PTC/SP5000/3K	5kohm	EM-systemer, Kverneland .....	1100 3500
TRF PT100/SP10000/CP	10kohm	Inu, Honeywell, Omron, ABB .	1000 3500
TRF PT1000/SP10000/CP	10kohm	Exomatic, Honeywell, Diana,	1100 3500
TRF Ni1000/SP10000/CP	10kohm	Sauter .....	1100 3500
TRF LGNi/SP10000/CP	10kohm	Siemens, Landis & Staefa ....	1200 3500
TRF TAC/SP10000/CP	10kohm	TAC .....	1200 3500
TRF NTC/SP10000/CP	10kohm	Trend, Unitron, Siox, TAC .....	1100 3500
TRF HON/SP10000/CP	10kohm	Honeywell .....	1100 3500
TRF PTC/SP10000/CP	10kohm	EM-systemer, Kverneland .....	1100 3500

### Anslutningschema

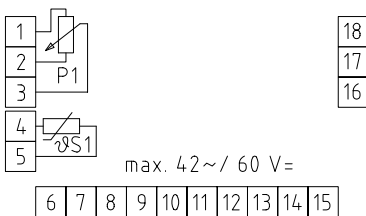

### Anslutningschema Display

- 1 UB-GND
- 2 UB+ supply voltage 24 V DC



### Krettschema Display

