


## MODULÄRA LUFTRENARE, UC- SERIEN



Modell: **UC123s**  
(rening och insläpp av extern luft)

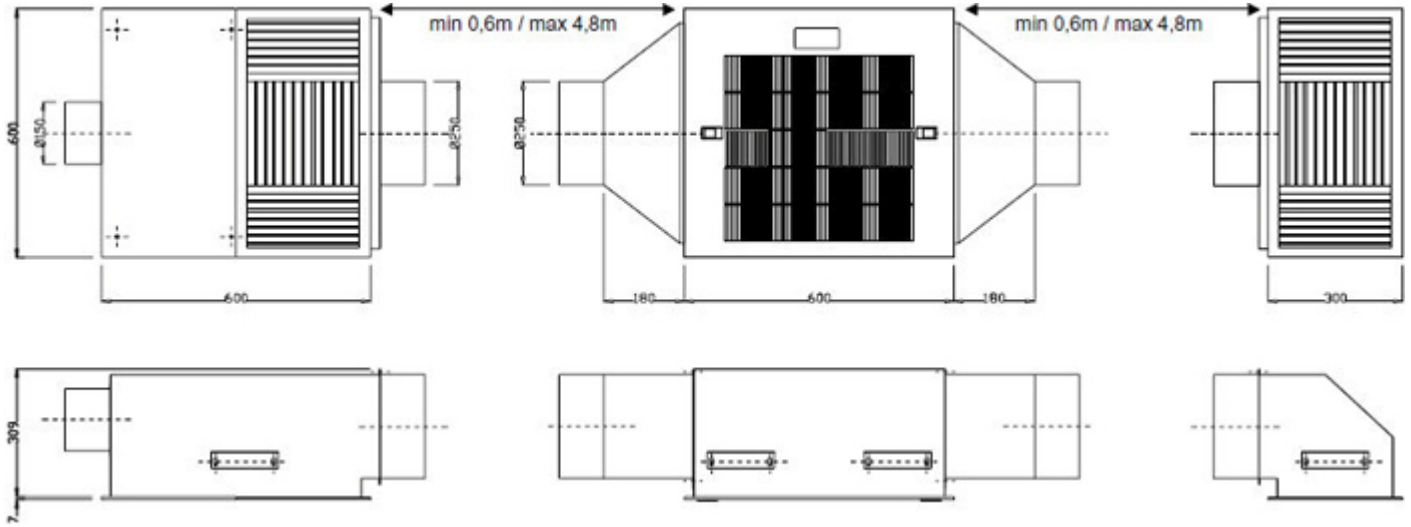

med fjärrkontroll

Model UC123s	1° Hast.	2° Hast.	3° Hast.
Luftkvantitet (återvinning)	698 m <sup>3</sup> /h	1078 m <sup>3</sup> /h	1289 m <sup>3</sup> /h
Luftkvantitet (från extern luft)	100 m <sup>3</sup> /h	180 m <sup>3</sup> /h	270 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå	47 dB	56 dB	61 dB

Nature System	Förorening			
<b>Effektivitet (EN779)</b>	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	98,85%	97,52%	97,20%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	87,00%	81,00%	78,50%
Effektivitet	antibakteriell	<b>88,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>78,50%</b>
Utsläpp av negativa joner		ja	ja	ja
Lukteliminering		ja	ja	ja

AFC	Förorening			
<b>Effektivitet (EN779)</b>	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	98,85%	97,52%	97,20%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	87,00%	81,00%	78,50%
Effektivitet	antibakteriell	55,00%	50,00%	45,00%
Utsläpp av negativa joner		nej	nej	nej
Lukteliminering		nej	nej	nej

Basic	Förorening			
<b>Effektivitet (EN779)</b>	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	97,30%	96,30%	95,80%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	86,00%	95,50%	83,50%
Effektivitet	antibakteriell	30,00%	25,00%	20,00%
Utsläpp av negativa joner		nej	nej	nej
Lukteliminering		nej	nej	nej