


## MODULÄRA LUFTRENARE, UC- SERIEN



Modell: **UC13**  
(rening och insläpp av extern luft)

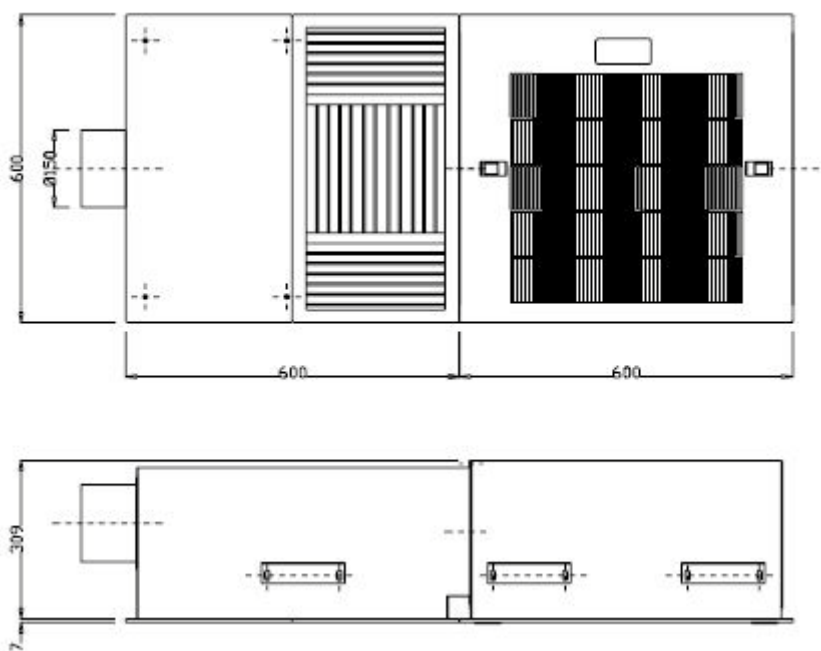

med fjärrkontroll

Model UC13	1° Hast.	2° Hast.	3° Hast.
Luftkvantitet (återvinning)	660 m <sup>3</sup> /h	1040 m <sup>3</sup> /h	1261 m <sup>3</sup> /h
Luftkvantitet (från extern luft)	100 m <sup>3</sup> /h	180 m <sup>3</sup> /h	270 m <sup>3</sup> /h
Ljudnivå	47 dB	57 dB	61,5 dB

Nature System		Förorening		
Effektivitet (EN779)	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	98,95%	97,80%	97,20%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	92,00%	87,25%	85,00%
Effektivitet	antibakteriell	<b>88,00%</b>	<b>82,00%</b>	<b>78,50%</b>
Utsläpp av negativa joner		ja	ja	ja
Lukteliminering		ja	ja	ja

AFC		Förorening		
Effektivitet (EN779)	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	98,95%	97,80%	97,20%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	92,00%	87,25%	85,00%
Effektivitet	antibakteriell	55,00%	50,00%	45,00%
Utsläpp av negativa joner		nej	nej	nej
Lukteliminering		nej	nej	nej

Basic		Förorening		
Effektivitet (EN779)	PM10 (µg/m <sup>3</sup> )	97,40%	96,60%	95,80%
Effektivitet (EN779)	PM2,5 (µg/m <sup>3</sup> )	91,00%	86,50%	83,50%
Effektivitet	antibakteriell	30,00%	25,00%	20,00%
Utsläpp av negativa joner		nej	nej	nej
Lukteliminering		nej	nej	nej