




Utmärkande Egenskaper

- Magnetiskt arbetande kvicksilverfuktad reed relä för studsfri (1 puls/1.493 meter) för vindhastighet
- 0-1 kohm utgång för vindriktning
- Vindhastighet $\pm 2\%$ noggrannhet
- Låg tröghet för snabb reaktion
- Dynamiskt balanserad vindflöjel med trestegs motvikt
- Testat i vindtunnel
- Passar för vanliga ventilationsapplikationer
- LonWorks version med FTT
- För meteorologi
- Arbetsområde -20...+70°C

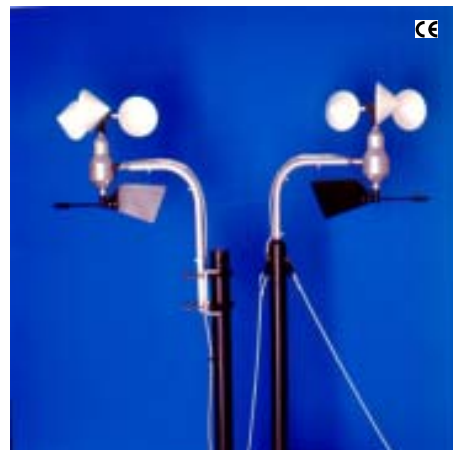

WSDM & WSM

Typ	Kort Data	Område	Matning Hastighet/Riktn.	Utgång Hastighet/Riktn.	SEK Pris
-----	-----------	--------	-----------------------------	----------------------------	-------------

Vindhastighet

WSM	Givare inkl. mast 2m	0-90m/s	Max 100Vdc Puls	23000
WSB	Givare inkl. konsol	0-90m/s	Max 100Vdc Puls	13000
WSBFTT	Givare inkl.konsol	0-90m/s	24Vac FTT	på begäran

Vindhastighet- och Vindriktningsgivare

WSDA	Givare	0-90m/s / 360°	<80Vdc Puls/0-1Kohm	18000
WSDM	Givare inkl. mast 2m	0-90m/s / 360°	<80Vdc Puls/0-1Kohm	30000
WSDB	Givare inkl. konsol	0-90m/s / 360°	<80Vdc Puls/0-1Kohm	20000
WSDBFTT	Givare inkl. konsol	0-90m/s / 360°	<80Vdc FTT	på begäran

Kompletta Vind & Väderstationer med Datalogging på begäran

