




Syrgas Gasdetektor

Nov.15

Utmärkande Egenskaper

- Kapslingsgrad IP65
- Utgångssignal 2-10Vdc eller 4-20mA
- Beräknad sensorlivslängd 2 år
- Noggrannhet +/-0,1Vol%
- Hård- och mjukvara SIL2-kompatibel
- Driftområde -10...+50C
- Intern funktionskontroll, integrerad hårdvaruvakt
- Enkelt underhåll genom utbyte av givarenhet

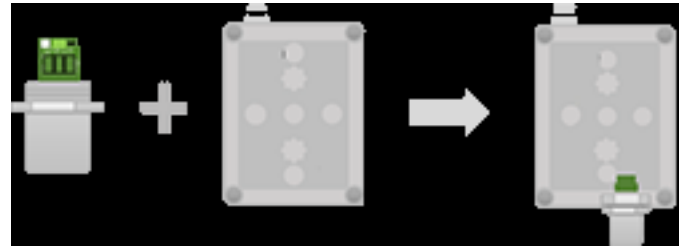

CE



Typ	Kort Data	SEK Pris
GO2 025A	Syrgasdetektor 0-25%Vol 24Vdc, 4-20mA	5000
XO2 025A	Utbytes Syrgasdetektor 0-25%Vol 24Vdc, 4-20mA	4500
GO2 025V	Syrgasdetektor 0-30ppm 24Vdc, 2-10Vdc	5000
XO2 025V	Utbytes Syrgasdetektor 0-30ppm 24Vdc, 2-10Vdc	4500
DR 24/30	Likspänningsaggregat 240Vac/ 24Vdc 30W	800
Pduct	Tillsats för kanalmontering	2000
STAIN	Tillägg för kapsling i rostfritt stål	3000
REG	Tryckregulator flödesjusterad till 0,5 lit/min	på begäran
GAS	Kalibreringsgas 17 liter	på begäran
CAL 2	Kalibreringskit för giftiga gaser	2000



Alarmenheter

AAW 24	Varningssiren 24Vdc 98-108dB	1500
AAW 230	Varningssiren 230Vac 98-108dB	3000
OA 24	Blixtljus 24Vdc röd	2000
OAW 24	Kombinerad varningssiren och blixtljus 24Vdc 98dB	3000
OAW 230	Kombinerad varningssiren och blixtljus 230Vac 92dB	5000



Varningsskyltar

Gasalarm	Varningsskylt blink "GASALARM" 24Vac/dc	3000
----------	---	------

