

# Ozonfritt soprumssaggregat - GRI



## Användarmanual

Jan. 2017

## ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Soprumsaggregatet GRI skall vara kopplat till ett jordat vägguttag med 230V.

Aggregatet fästes på vägg eller i tak i rummet ca. 2-2,5 meter upp på väggen, beroende på takhöjd.

Beroende på rummets beskaffenhet skall aggregatet placeras på motsatt sida av rummet från ventilen av utgående luft för bästa effekt.


Aggregatet är utrustat med ett reglage på sidan för jonisering (läge 0-5), och har en fläkt som startar vid läge 1 på ovan nämnda reglage.

Fläkten går på ett konstant varvtal i alla lägen från 1-5

Kapaciteten på joniseringen ställs in med reglaget, 1 låg effekt, 5 hög effekt.

Undvik vid rengöring av rummet att få vatten i närheten av aggregatet.

Aggregatet har en ny typ av joniseringsstav som aldrig behöver bytas ut som därmed eliminerar årliga servicekostnader.

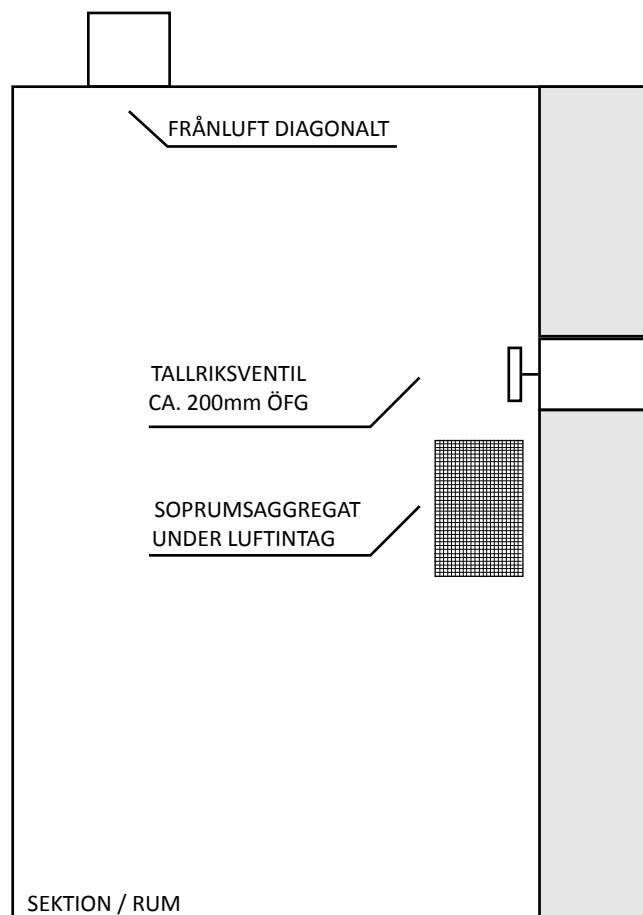



## Soprumstabell

	Luftbehandlingsgrupp, maximal rumsyta i m <sup>2</sup> /rumsvolym i m <sup>3</sup>		
Modell	GRI 40	GRI 80	GRI 125
Yta/Volym	17m <sup>2</sup> /40m <sup>3</sup>	33m <sup>2</sup> /80m <sup>3</sup>	50m <sup>2</sup> /125m <sup>3</sup>
Ljudnivå	<60dB(A)	<60dB(A)	<60dB(A)
Effekt	26W	34W	42W
Dimensioner	545 x 210 x 145 mm		